



IONIQ 5 N 84 kWh 650 hv AWD

**79 390 €**
**Tärkeimmät vakiovarusteet**
**N**

220 V / 3,6 kW V2L -ulkoinen virran ulosotto sisätalassa sekä suko-adapterilla ulkotalassa	Bose® Premium äänentoistojärjestelmä 8 sisäkaiuttimella ja 2 ulkokaiuttimella edessä ja takana	21" taotut N-vanteet, Pirelli P0 renkaat, Pirelli P-Zero ultra-high-performance renkaat 275/35R 21
Automaattinen kaksiväyhykkeinen ilmastointi automaattisella huurteenpoistolla	Sähköinen tasauspyörästön luistonrajoitin (e-LSD), takana	Tehokas jarrujärjestelmä: jarrulevyt edessä: (Φ400x34t) / takana: 19" (Φ360x20t)
2. rivin takalämmityskanava	360° kamerajärjestelmä (SVM Surround View Monitor)	Kiiltävän musta N-etupuskuri aktiivisiin ilmanottoaukoin
Lämmitetyt etuistuimet, 3 tasoa	Etumatkustajan istuinten korkeussäätö	N-takaspoileri kolmionmuotoisella lisäjarruvalolla
Lämmitetyt takaistuintien reunapaikat, 3 tasoa	Etuistuintien viilennystoiminto	Alumiiniset N-logot edessä ja takana
Älyavain ja moottorin käynnistyspainike	Drive Modes; Normal-Eco-Sport and N Mode	Pyöränkaarien ilmanohjaimet
Kiinteä AC laturi, latausteho 10,5 kW (3x16A)	Digitaalinen laajakulmainen taustapeili	Alahelman N-punaiset raidat
800 V:n ultranopea pikalatausjärjestelmä	Head-up Display (HUD) -heijastusnäyttö N-teemalla	N-punaiset jarrusatulat
Lämpöpumppu	Säädettävä tunnelmavalaistus	Metalliset polkimet
12,3" digitaalinen mittaristo	Liukuva keskikonsoli	Track State-Of-Charge -ratakulutuksen näyttö
12,3" navigaatiojärjestelmä On Board Live -palveluilla	Parking Collision-Avoidance Assist (PCA) Forward/Side/Reverse	Vasemman jalan jarrutoiminto
Bluelink®-telematiikka veloituksetta 3-vuoden ajaksi	Sähköisesti ohjattu jousitus (ECS)	N Active Sound+ -äänijärjestelmä
SmartSense-turvajärjestelmät	Digital Key 2.0	N e-Shift -virtuaalivaihteisto
Eco Alcantara ja nahkaverhoillut urheilulliset N-istuimet	Suorituskykyiset N-iskunvaimentimet	N Grin Boost -toiminto
Sähkötoiminen takaluukku korkeuden säätötoiminnolla	Sisätilan led-valaistus	N Drift Optimizer -järjestelmä
Wide Projection Led Headlights	Motion Key - lopettaa signaalin lähettämisen 10 min jälkeen kun avainta ei liikuteta	N Launch Control -lähtöjärjestelmä
HDA II (Highway Driving Assist 2)	Katvealuetta valova kamera, näyttö mittaristossa (BVM Blind-Spot View Monitor)	N Pedal -järjestelmä
Akuston esilämmitys järjestelmä	Automaattisesti esiin tulevat ovenkahvat	N Torque Distribution -vääntömomentinsäätöjärjestelmä
Automaattisesti himmenevä digitaalinen taustapeili		N Battery Preconditioning -akuston esivalmistelujärjestelmä
RSPA 2 Remote Start Parking Assist 2		N Race -rata-ajo-ohjelmat
Wireless Phone Charger and Projection		N Road Sense -toiminto
Mukautuva vakionopeussäädin SCC (Smart Cruise Control) Stop&Go -toiminnolla		N Brake Regen (Enhanced Regenerative Braking) jarrutus

Vanteet ja renkaat

**Vanteet:**

9,5J X 21" taotut N-vanteet  
Paino 14,5kg

Tähdenmuotoiset pyörän mutterit parantavat kestävyyttä ja ratasuorituskykyä

**Renkaat:**

Pirelli P-Zero ultra-high-performance renkaat  
275/35R 21 / UHP


Autoveroton hinta ja kokonaishinta sisältävät arvonlisäveroa 24 % verokannan mukaisesti.

**Sähköautojen kulutuksen ja toimintamatkan mittaustavan (WLTP)** ilmoitetut arvot on tarkoitettu eri automallien väliseen vertailuun. Ne perustuvat keskiarvoa jättilevään WLTP (Worldwide harmonised Light-duty Vehicles Test Procedure) -mittaukseen, eivätkä ne kuvaa auton kulutusta kaikissa olosuhteissa. Auton kulutukseen ja toimintamatkaan sähköllä vaikuttavat muun muassa lämpötila, keli- ja ajo-olosuhteet, kuljettajan ajotapa, ajonopeus, lisävarusteet, rengasus sekä auton kuormaus. Kymissä olosuhteissa sähköauton toimintamatka lyhenty huomattavasti ja hetkellisesti kulutus voi olla jopa moninkertainen ilmoitettuun WLTP lukemaan verrattuna.

**Latausteho ja -aika** <sup>1</sup> voivat vaihdella ilmoitetusta ohjeavasta. Latausteho ja -aika riippuvat esimerkiksi käytetystä latauspisteestä, latausaseman tehosta sekä latausjärjestelmän jännitteestä (400 V / 800 V), auton sisäisen laturin tehosta ja voiko se hyödyntää yhtä vai kolmea vaihetta, kiinteistön sähköliittymän kapasiteetista, lämpötilasta, akuston lämpötilasta ja peräkkäisten latausten tiheydestä. Erityisesti talviolosuhteissa pikalataus saattaa hidastua huomattavasti. Latausajat ovat arvioituja latausaikoja kunkin esimerkin tehoisessa latausasemassa optimaalisissa tilanteissa ja lämpötilassa. Esim. 350 kW -latausasemassa auton vastaanottama teho ei ole 350 kW.

Hyundai varaa oikeuden muuttaa hintoja ja varustelua ilman ennakkoilmoitusta. Kuvat ovat suuntaa antavia ja ne saattavat poiketa varustelultaan ja värisävyiltään toimitettavista autoista.

Hyundai Motor Finland Oy, Kaakelikaari 4b, 01720 Vantaa | Puh. 020-799 7700 | www.hyundai.fi

## Dedicated N Modes



**N e-Shift -virtuaalivaihteisto** Stimuloi vaihtevaihtoa ohjaamalla moottorin vääntömomenttia ja toistaa vaihtevaihtoa N Active Sound+ järjestelmällä. Lisäksi mahdollistaa tarkan ja interaktiivisen ajonhallinnan.



**N Active Sound+ -äänijärjestelmä** käyttää auton 10 kaiuttimen järjestelmää ( 8 sisäistä ja 2 ulkoista) luodakseen yksilöllisen äänitehosteen nopeuden ja kiihdyksen mukaan. Vaihteen vaihtamisen äänet toteutuu N E-Shift järjestelmän avulla.




**N Grin Boost-toiminto** tehostaa 10 sekunnin ajan moottorin suorituskyvyn maksimiin, suurin teho 478 kW/650hv ja suurin vääntö 770 Nm, pyörintänopeus jopa 21000 rpm



**N Drift Optimizer** -järjestelmä avustaa säilyttämään driftauskulman optimaalisena tasapainottamalla useita ajoneuvon järjestelmiä (vakaus ja luiston hallinta) reaaliaikaisesti.



**N Launch Control** -lähtöjärjestelmä auttaa saavuttamaan maksimaalisen kiihtyvyyden (0-100kmh in 3.40 seconds) eri tien pitävyyden mukaisilla tasolla (Low, Medium, High).



**N Torque Distribution - vääntömomentinsäätöjärjestelmällä** vääntömomentin jakautuminen etu -ja taka-askelien välillä on säädettävissä 11 eri tasolle.



**N Pedal** tarjoaa kolme eri regeneratiivisen jarrutuksen ja moottorin reagoitiherkkyden tasoa.




**N Race -rata-ajo-ohjelmat** asettaa tehon ja akun lämpötilan sopivalle tasolle valittuun ajotyylin mukaan. Saatavilla 2 asetusta: Sprint maksimaalisen tehon saavuttamiseksi lyhyellä matkalla sekä Endurance rajoitetulla teholla pidemmälle matkalle.



**N Battery Preconditioning -akuston esivalmistelujärjestelmä** aktivoituu saavuttaakseen täyden suorituskyvyn asettamalla akun tavoitelämpötilan optimaalista virransyöttöä varten. Saatavilla 2 eri tilaa: Drag maksimaaliselle teholle ja kiihtyvyydelle sekä Track tasaisen lämpötilan saavuttamiseksi.



**N Road Sense -toiminto** automaattisesti ehdottaa N ajotilan aktivoitua havaitessaan Mutkia- liikennemerkit jotka voisivat parantaa ajamisen hauskuutta






**Vasemman jalan jarrustointitoiminto** sallii jarru- ja kaasupolkimen yhtäaikaisen käytön. Aktivoituu automaattisesti kun N tila otetaan käyttöön ja ESP kytketään pois.




**Track State-Of-Charge** -ratakulutuksen näyttö laskree automaattisesti akun kulutuksen kierrosta kahden ja antaa kuljettajalle kierrosaikatiidot.

## ADAS & Safety toiminnot

### Hyundai Smart Sense




### Parking Assist



## Tekniset tiedot

IONIQ 5 N 84 kWh AWD 650 hp	
Akun tyyppi	Lithium Ion
Akun viilennys	Nestejäähdytys
Akun lämmitys	•
Sisätilojen lämmitys	Sähkötoiminen PTC-lämmitin ja lämpöpumppu
Korkeajänniteakun kapasiteetti	84 kWh
Korkeajänniteakun energiatiheys	173 Wh/kg
Akun jännite	697 V
Moottorin tyyppi	Kestomagneetoitu synkronimoottori
Vaihteisto	Yksinopeuksinen alennusvaihe
Kytkimen tyyppi	Etumoottorin lukituskytkin DAS (Disconnecter Actuator System)
Vetotapa	Neliveto - kaksi moottoria
Suurin teho	448 kW (609 hv) - Edessä 166 kW (226 hp) / Takana 282 kW (383 hp)
Suurin teho N Gring Boost -toiminnolla	488 kW (650 hv) - Edessä 175 kW (238 hp) / Takana 303 kW (412 hp)
Suurin vääntö	740 Nm - Front: 350 Nm / Rear: 390 Nm
Suurin vääntö N Gring Boost -toiminnolla	770 Nm - Front: 370 Nm / Rear: 400 Nm
<b>Lataaminen</b>	
Kiinteä laturi (AC)	10,5 kW (3-phase)
Latauspistoke	CCS Type 2 IEC 62196-2 (Mennekes) & IEC 62196-3 (CCS)
Maksimi latausteho	239 kW
<b>Ohjeellisia latausaikoja</b>	
Koti- tai julkinen latausasema Type 2 10,5 kW 3-vaihe (10 % -> 100 %)	Apr. 7 h 35 min
Pikalatausasema (CCS): 50 kW / 400 V (10 % -> 80 %)	Apr. 70 min
Suurtehlatausasema (CCS): 240-350 kW / 800 V (10 % -> 80 %)	Apr. 18 min.
<b>Päästöt, kulutus ja toimintamatka</b>	
Yhdistetty CO <sub>2</sub> -päästö (WLTP)	0 g/km
Yhdistetty sähkön kulutus (WLTP)	21,2 kWh / 100 km
Toimintamatka (WLTP)	Combined: 448 km
<b>Suorituskyky</b>	
0 → 60 km/h	2,0 s. / 1,9 s. (N Gring Boost)
0 → 100 km/h	3,5 s. / 3,4 s. (N Gring Boost)
80 → 120 km/h	1,9 s. / 1,8 s. (N Gring Boost)
Huippunopeus	260 km/h
<b>Massat</b>	
Omamassa (min - max)*	2 200 - 2 230 kg
Kokonaismassa	2 660 kg
Perävaunumassa, jarruton	0 kg
Perävaunumassa, jarrullinen	0 kg
<b>Jarrut</b>	
Edessä ja takana	Edessä : 21" (Φ400x34t) / Takana: 19" (Φ360x20t)
Jarrutusmatka 100 → 0 km/h	33,7 m
Kääntösäde	6,21 m
Kattokuorma	80 kg
Maavara	142 mm

### Mitat

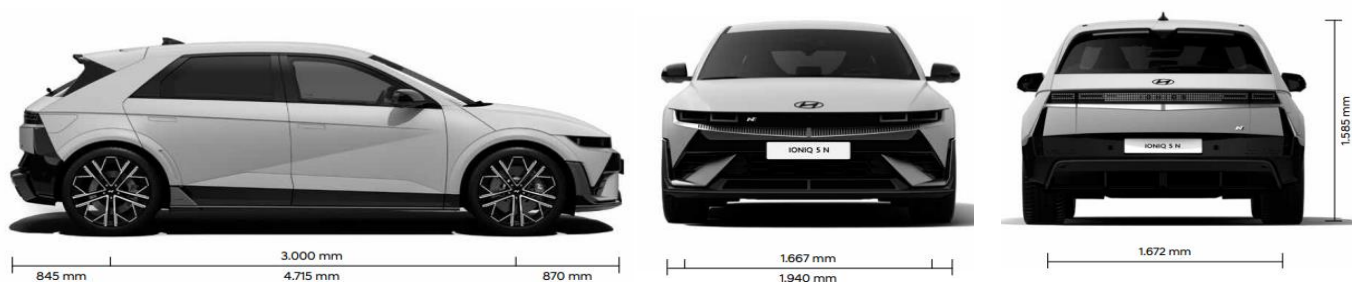

Tavaratila takana (VDA) 480 litraa


Mukavuusvarusteet	
Ajovaloaomatiikka	•
Sähkötoimiset ikkunat, kuljettajan ja etumatkustajan ikkunan automaattinen nosto/lasku yhdellä painalluksella sekä turvallisuustoiminnolla	•
Smart Key -älyavain ja käynnistyspainike	•
Automaattisesti himmenevä taustapeili	•
Mukautuva vakionopeussäädin SCC (Smart Cruise Control) Stop&Go -toiminnolla	•
Älykäs nopeusrajoitusavustin ISLA (Intelligent Speed Limit Assist)	•
Säädettävä nopeusrajoitin MSLA (Manual Speed Limit Assist)	•
Sadetunnistin	•
Konepellin äänieriste (AWD versiot)	•
Automaattinen kaksivöhykkeinen ilmastointi automaattisella huurteenpoistolla	•
2. rivin takalämmityskanava	•
Sähköinen lämmitin PTC (Positive Temperature Coefficient)	•
Lämpöpumppu	•
Lämmitetyt etuistuimet ja takaistuintien reunapaikat, 3 tasoa	•
Etuintuimien viilennystoiminto	•
Sähkötoiminen takaluukku automaattisella avautuminnolla ja esisäädettävällä avauskorkeudella	•
Ajodynamiikka	
N e-Shift - Sähköinen vaihteenvaihtin ohjauspylväessä	•
Ajotilan valinta: Normal, Eco, Sport and N Mode	•
N Brake Regen (Parannettu hidastusenergian talteenotto)	•
Vehicle To Load (V2L) 220 V 3,6 kW ulkoinen virran ulosotto suko-adapterilla	•
Vehicle To Load (V2L) 220 V 3,6 kW virran ulosotto sisällä keskikonsolissa	•
Akun lämmitys ja viilennys	•
N Akun esilämmitys ja viilennys	•
Ulkoiset varusteet	
Sähkösäätöiset ja automaattisesti taittuvat, lämmitettävät kiiltävän mustat ulkopellit integroiduilla suuntavilkuilla	•
Latausjohto suko-pistokkeeseen	•
ICCB (in cable control box) Mahdollisuus säätää latausvirtaa 6A / 8A / 10A / 12A	•
Sähköisesti ohjatut etu- ja takalasinpyyhkimet	•
Projektiotyypiset led kauko- ja -lähivalot	•
Led-päiväajo- ja huomiovalot	•
Kolmion muotoinen Led-takajarruvalo kattospoilerissa	•
Led-takasumuvalo	•
Led-yhdistelmätakavalot	•
Sävytetyt ja UV-suojatut tuulilasi ja etusivulasit	•
Tummennetut takaikkunat	•
Akustisella kalvalla äänieristetty tuulilasi	•
Lämmitettävä takalasi	•
Korin väriset esiin taitettavat ovenkahvat	•
Kiiltävän musta N-etupuskuri aktiivisin ilmanottoaukoin (3 kpl)	•
Lasikatto	o
Sisätilat	
Ohjauspyörän korkeus- ja etäisyysäättö	•
Eco Alcantara ja nahkaverhoillut kevyet urheilulliset N-istuimet	•
Liukuva keskikonsoli polvitukisuojalla	•
Kuljettajan ja etumatkustajan istuinten korkeussäätö	•
60:40-suhteessa taitettava takaistuin	•
Mukitelineet takaistuintien keskikyynänojassa	•
Led-karttavalot etuosan kattokonsolissa, 2. rivin led-kattovalo, tavaratilan valo, etutavaratilan led-valo	•
Metallin väriset oven sisäkahvat	•
Nahkaverhoilu lämmitettävä N ohjauspyörä	•
Kuljettajan ja etumatkustajan häikäisysuojat, joissa liukuva kansi ja valaistut peilit	•
Liukuva hansikaslokero	•
Säädettävä tavaratilan pohjalevy	•
Tavaratilan verkko ja verkkokoukut	•
Tavaratilan näkösuoja	•
Tunnelmavalistus	•
Metalliset polkimet	•
Takaikkunoiden aurinkoverhot	•

Eco Alcantara ja nahkaverhoillut urheilulliset istuimet



## Eco Materiaalit

\* materiaalia sisältävät kohdat



## Paperette

\* oven koristelu




## BIO PET

\* Kattoverhoilu /  
häkäisysuojat



## Kierrätys PET

\* Mittariston  
ympärys  
\* lattian verhoilu  
sekä matto

## BIO TPO

\* ohjaamon eri osat  
\* Ovien verhoilu

## Bio Maali

\* mm. Oven  
painikkeet,  
ohjauspyrän keskiä,  
ovenkahvan koteloKierrätettyjen  
renkaiden  
pigmenttiä sisältävä  
(38%) maali\* useat ohjaamon  
yksityiskohdatKierrätys Poly  
Alcantara

\* Istuinten verhoilu



## Tietoviihdejärjestelmä



12,3" digitaalinen mittaristo	•
12,3" navigointijärjestelmä (On Board Live -palvelulla veloituksetta 3-vuodeksi)	•
BOSE Premium -äänentoistojärjestelmä	•
Kaiuttimet ja diskanttikaiuttimet etuovissa, kaiuttimet takaovissa	•
Ulkoinen kaiutin edessä sekä takana	•
Ohjauspyrän audio-, Bluetooth- ja puheohjaus sekä kustomoitava painike	•
Bluelink®-telematiikka (sovelluksella ohjattava etälämmitys, lataushallinta, ovien avaaminen/lukitus, Live-palvelut, reittisuunnittelu) veloituksetta 3-vuoden ajaksi	•
Apple Carplay ja Android Auto valmius	•
Tehokas 15 W:n langaton älypuhelimien Qi-lataus jäädytystoiminnolla	•
2 x Type-C USB lataus/datapistoketta edessä	•
1 x Type C USB latauspistoke edessä keskikonsolin sisällä	•
2 x Type-C USB lataus/datapistoketta takana keskikonsolissa (takamatkustajille)	•
220 V suko-pistoke 2. istuinrivillä (V2L, 3,6 kW)	•
220 V -virtapistoke auton ulkopuolella (V2L, 3,6 kW)	•
12 V -latauspistoke edessä	•
12 V -latauspistoke tavaratilassa	•
HUD-tuulilasinäyttö (Head-up Display) rata-ajo teemalla	•
Pluq & Charge latauspalvelu yhteensopiva	•













## Turvallisuus


eCall - automaattinen hätäpuhelinjärjestelmä	•
<b>FCA2 (Forward Collision-Avoidance Assist 2)</b>	
Törmäyksen välttämisyavustin vastaantulevan ja risteävän liikenteen valvonnalla kääntyessä FCA-JX (Forward Collision Avoidance Assist - Junction; Turning/Crossing)	•
Törmäyksen välttämisyavustin rinnakkaisen liikenteen valvonnalla kaistaa vaihdettaessa FCA-LCS (Forward Collision-avoidance Assist - Lane-change Side)	•
Törmäyksen välttämisyavustin vastaantulevan liikenteen valvonnalla kaistaa vaihdettaessa FCA-LCO (Forward Collision-avoidance Assist - Lane-change Oncoming)	•
Pyrkii välttämään törmäystä avustamalla väistämään edessä olevaa kohdetta viereiselle kaistalle FCA-wESA (Forward Collision-avoidance Assist - with Evasive Steering Assist)	•
HDA II (Highway Driving Assist 2)	•
Kuljettajan ja etumatkustajan etu- ja sivuturvatyyny, turvatyyny keskellä edessä sekä turvaverhot edessä ja takana	•
Lukkiutumaton jarrujärjestelmä ABS (Anti Lock Braking System, elektroninen ajonvakautusjärjestelmä ESC (Electronic Stability Control), mäkiähtöavustin HAC (Hill Assist Control) ja monitörmäysjarrutus MCB (Multi Collision Braking)	•
Sähköinen käsijarru	•
Kuljettajan ja etumatkustajan turvavöiden korkeudensäätö	•
ISOFIX-kiinnityspisteet (takana)	•
Renkaanpaikkaussarja	•
Ajonestojärjestelmä ja murtohälytin	•
Kaistallapitoavustin (LKA Lane Keeping Assist); Line/Road-Edge)	•
Kaistallapysymisyavustin (LFA Lane Following Assist)	•
Törmäyksen välttämisyavustin autojen, jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden tunnistuksella (FCA Forward Collision Avoidance Assist); Car/Ped/Cyc)	•
Rengaspaineiden valvontajärjestelmä	•
360° kamerajärjestelmä (SVM Surround View Monitor)	•
Kaukovaloautomaatiikka	•
Lapsilukot	•
Sähköiset lapsilukot Safe Exit -avustimella	•
Katvealueen törmäyksen välttämisyavustin BCA (Blind-spot Collision-avoidance Assist); Takana Risteävän liikenteen törmäyksen välttämisyavustin peruutettaessa RCCA Rear Cross-traffic Collision-avoidance Assist	•
Törmäyksen välttämisyavustin peruutettaessa PCA (Parking Collision-avoidance Assist) ; Reverse	•
Katvealuetta valvova kamera, näyttö mittaristossa (BVM Blind-Spot View Monitor)	•
RSPA 2 (Remote Smart Parking Assist 2)	•

## Lisävarusteet

<b>Lasikatto</b>	999 €
<b>Metalli-, erikois- tai helmiäisväri</b> Veloitukseton väri Soultronic Orange Pearl	790 €
<b>Mattaväri</b>	990 €

## Ulkovärit

				
A2B-Abbyss Black Pearl	C5G-Cyber Gray Metallic	NET-Ecotronic Gray Matte	PE2-Ecotronic Gray Pearl	W3T-Gravity Gold Matte
				
XGE-Performance Blue Matte	SFB-Performance Blue	SAW-Atlas White	WAM-Atlas White Matte	SOP-Soultronic Orange Pearl

 <b>HYUNDAI</b>	Autoedun verotusarvot		Yhdistetty polttoaineen kulutus		
	Kokonais-hinta	Vapaa /kk	Käyttöetu /kk	CO <sub>2</sub> g/km	l/100 km
<b>IONIQ 5 N</b> 84 kWh 650 hv AWD	79 390 €	1 125 €	1 065 €	0	-

**Sähköautojen kulutuksen ja toimintamatkan mittaustavan (WLTP)** ilmoitetut arvot on tarkoitettu eri automallien väliseen vertailuun. Ne perustuvat keskiarvoja jättillevalaan WLTP (Worldwide harmonised Light-duty Vehicles Test Procedure) -mittaukseen, eivätkä ne kuvaa auton kulutusta kaikissa olosuhteissa. Auton kulutukseen ja toimintamataan sähköllä vaikuttavat muun muassa lämpötila, keli- ja ajo-olosuhteet, kuljettajan ajotapa, ajonopeus, lisävarusteet, rengasus ja auton kuormaus. Kylmissä olosuhteissa sähköauton toimintamatta lyhenty huomattavasti ja hetkellisesti kulutus voi olla jopa moninkertainen ilmoitettuun WLTP lukemaan verrattuna.

**Latausteho ja -aika** voivat vaihdella ilmoitetusta ohjeavasta. Latausteho ja -aika riippuvat esimerkiksi käytetystä latauspisteestä, auton sisäisen laturin tehosta ja voiko se hyödyntää yhtä vai kolmea vaihetta, kiinteistön sähköliittymän kapasiteetista, lämpötilasta, akuston lämpötilasta ja peräkkäisten latausten tiheydestä. Erityisesti talviolosuhteissa pikalataus saattaa hidastua huomattavasti. Latausajat ovat arvioituja latausaikojen kunkin esimerkin tehoisessa latausasemassa, esim. 350 kW -latausasemassa auton vastaanottama teho ei ole 350 kW.

Omamassa on autoyksilökohtainen ja siihen vaikuttavat varustetaso sekä mahdolliset tehdaslisävarusteet. Autoveroton hinta ja kokonaisinta sisältävät arvonlisävero 24 % verokannan mukaisesti.

Hyundai varaa oikeuden muuttaa hintoja ja varustelua ilman ennakkoilmoitusta. Kuvat ovat suuntaa antavia ja ne saattavat poiketa varustelultaan ja värisävyiltään toimitettavista autoista.

Hyundai Motor Finland Oy, Kellokukantie 2, 01300 Vantaa | Puh. 020-799 7700 | www.hyundai.fi